

TSi-FV611F (1.6)

Спецификации



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Шестимегапиксельная панорамная антивандальная камера с объективом Fisheye




Видеокамера купольная панорамная антивандальная с ИК подсветкой шестимегапиксельная с объективом Fisheye, 3072x2048, 15 к/с, 1/1.8 SONY EXMOR R IMX178 сенсор, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) (в режиме накопления заряда 0.01 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)), Н.264/Н.264 (Двойное кодирование, низкий битрейт), объектив «рыбий глаз» 1.6 мм с автодиафрагмой, управление ePTZ, аппаратное устранение искажений Hardware Dewarping (режимы работы: 360°, 360°+3/5/7 произвольных областей, панорама 180°), DWDR, 3DNR/3DNR, механический ИК фильтр, microSD до 64 Гб, вход/выход звука, вход/выход тревоги, PoE, DC 12V, AC 24V, ИК подсветка 6 секторов по 10 м, -35+60°C, IK10, IP66.



Особенности

- Разрешение 3072x2048, 15 к/с
- Высокая чувствительность
- Антивандальное исполнение, IK10, IP66
- Встроенная ИК подсветка, 6 зон подсветки
- Механический ИК фильтр, автодиафрагма
- Несколько режимов работы – обзор 360°, обзор 360° и несколько увеличенных окон (управляются через e-PTZ), панорама 180°
- Аппаратная коррекция искажений объектива в камере (Hardware Dewarping)
- Возможность установки на потолке, полу и стене
- Низкий битрейт (типично 4.5 Мбит/с) при 6 мгапикселях.
- Запись на SD карту до 64 Гб
- Двусторонняя передача звука
- Встроенный многозонный детектор движения
- Питание PoE, 12 В и AC24В
- Программный и аппаратный сторожевые таймеры
- Поддержка ONVIF 2.4

Габариты

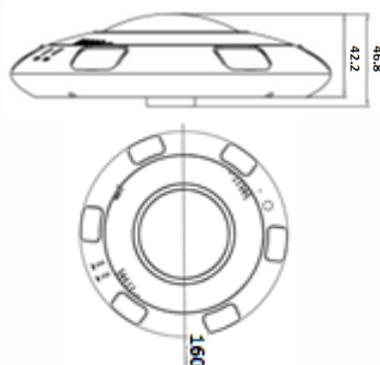

Аксессуары



Кронштейн TSi-Br636



Технические характеристики



Параметры видео	
Сенсор	1/1.8 SONY EXMOR IMX178 сенсор, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка 6 зон 10м с упр. яркостью * Чувствительность указана без использования режима накопления заряда. В режиме накопления заряда чувствительность 0.01 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)
Затвор	От 1/5 с до 1/50000 с, ручной и автоматический
Объектив	f=1.6 мм (F=1.6), угол обзора по горизонтали 360°, автодиафрагма
Режимы работы	360°+3/5/7 произвольных областей, управляемых в реальном времени через e-PTZ Панорама 180°
Разрешение	3072x2048, 15 к/с
Скорость передачи данных	От 100 до 12000 кбит/с, низкий битрейт, типично 4.5Мбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Параметр качества	От 1 до 9
Кодирование	Двойное кодирование H.264/H.264
Видеопотоки	1. H.264 3072x2048x15к/с; 1920x1920x30к/с; 1440x1440x30к/с; 1920x1080x30к/с; (High, Main, Base Profile) 2. 1280x1280x30к/с; 720x720x30к/с; 740x576x30к/с; (High, Main, Base Profile)
Настройки	Яркость (0...100), Насыщенность (0...100), Контрастность (0...100), Четкость (0...100), Усиление (авто, 0...100 дБ), День/Ночь (автоматически, вручную, по расписанию), Метод замера экспозиции (матричный, центрально-взвешенный, центральный по горизонтали, центральный по вертикали), ИК подсветка (автоматически и вручную с регулировкой яркости), WDR (0...100), HLC (0...100), BLC, Зеркальность (по горизонтали, по вертикали, поворот), Шумопонижение 2DNR/3DNR (авто, 0...100)
Экранное меню	Есть, русский и английский язык
Параметры аудио	
Аудио вход	Линейный вход
Аудио выход	Линейный
Аудио компрессия	G711a_LAW, G711 m_LAW, PCM_RAW
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP, RTSP
Соединение	DHCP, Статический адрес
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 4 одновременных подключений
SD карта	microSD до 64 Гб
Вход / Выход тревоги	1 / 1
ONVIF	2.4
Запись и события	
Детекция движения	Встроенный многозонный детектор
SD карта	Запись видео и звука по расписанию и по событиям
Эксплуатация	
Питание	DC 9...12 В ±5%, AC 24 В ±10%, PoE IEEE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 10 Вт
Габариты	160x47 мм
Рабочий температур диапазон	от -35 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 7/Windows 8/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 7.x или выше, Opera, Chrome, Firefox, Safari
Веб интерфейс	Русский и английский
Комплект поставки	- IP-камера с объективом 1.6 мм - Крепежный комплект - Компакт-диск с документацией и программным обеспечением - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

www.tantos.nt-rt.ru || tst@nt-rt.ru