

TSi-Pls22FP (4)

Спецификации



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Двухмегапиксельная уличная цилиндрическая камера


Видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.8" CMOS сенсор 0.028 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/H.264/MJPEG, ROI (зоны интереса), детектор движения, вторжения, пересечения линии, закрытия камеры, DWDR, 3D DNR, BLC, объектив 4 мм, microSD до 128 Гб, день/ночь, механический ИК фильтр, PoE, DC 12V, ИК подсветка до 30м, -30+60°C.



Особенности

- Разрешение 1920x1080x25 к/с
- Уличная, -30...+60°C
- ИК подсветка до 30 метров
- Высокая чувствительность
- Запись на SD карту до 64 Гб
- Поддержка регионов интереса
- Поддержка детекторов вторжения, пересечения линии, закрытия камеры
- Встроенный многозонный детектор движения
- Поддержка e-mail, FTP, NAS
- Питание PoE и 12 В
- Программный и аппаратный сторожевые таймеры
- ONVIF 2.4
- Интеграция в ПО ведущих производителей

Габариты

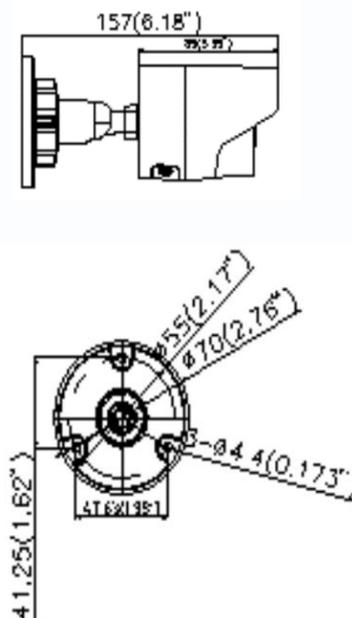

SECUROS



Технические характеристики

Параметры видео	
Сенсор	1/2.8 CMOS сенсор 0.01 Люкс @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Люкс @ (F2.0, AGC ON), 0 Люкс с ИК подсветкой, ИК подсветка до 30 м
Затвор	От 1/3 с до 1/100000 с
Объектив	4 мм (F=2.0), угол обзора по горизонтали 71°
Разрешение	1920x1080, 25 к/с
Скорость передачи данных	От 32 до 8192 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Параметр качества	От 1 до 9
Кодирование	Кодирование H.264/ MJPEG
Видеопотоки	1. 50Гц 1920x1080x25, 1280x960x25, 1280x720x25 (High, Main, Base Profile) 2. 60Гц 1920x1080x30, 1280x960x30, 1280x720x30 (High, Main, Base Profile)
Настройки	Яркость, Насыщенность, Контрастность, Усиление, Баланс белого, Зеркальность, D WDR, 3D 3DNR, VLC (настраиваемая зона), ROI, Маска приватности, Водяные знаки
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Соединение	DHCP, Статический адрес
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, фильтрация IP адресов
SD карта	microSD до 128 Гб
Стандарты	ONVIF 2.4, PSIA, CGI, ISAPI
Запись и события	
Детекция движения	Встроенный детектор
Тревожные детекторы	Детектор вторжения, детектор пересечения линии, детектор движения, динамическая аналитика, детектор закрытия камеры, отключение сети, конфликт IP адресов, ошибка хранилища
FTP, NAS, SD карта	Запись по расписанию и по событиям
Эксплуатация	
Питание	12 В ±10%, PoE IEEE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 7 Вт
Габариты	70x157x62 мм (с кронштейном)
Рабочий диапазон температур	от -30 до +60°C
Относительная влажность	до 95% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 2008/2012/Vista/Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 Microsoft Internet Explorer 7.x или выше, Opera, Chrome, Firefox, Safari
Веб интерфейс	Русский и английский
Комплект поставки	- IP-камера с объективом - Кронштейн, защитный козырек, крепежный комплект - Компакт-диск с документацией и программным обеспечением - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

www.tantos.nt-rt.ru || tst@nt-rt.ru