

# TSi-C121F (2.8) Wi-Fi

## Спецификации



### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Мегапиксельная компактная Wi-Fi камера с PIR детектором, встроенным динамиком и микрофоном


IP видеочамера день/ночь компактная корпусная Wi-Fi мегапиксельная, 1280x720, 25 к/с, 1/4 CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, f=2,8 мм (угол обзора 69°), 0.1 Люкс (день) / 0.028 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК фильтр, встроенный инфракрасный пассивный датчик движения (PIR детектор) до 10 метров, встроенная ИК подсветка до 10 метров, H.264/MJPEG, встроенный динамик, встроенный микрофон, двустороннее аудио, вход-выход тревоги, microSD до 128Гб, питание 12В и PoE. Объектив, блок питания, кронштейн в комплекте. Wi-Fi модуль 802.11b/g/n.



### Особенности

- Разрешение 1280x720x25 к/с
- Встроенный Wi-Fi модуль 802.11b/g/n
- Отличное соотношение цена/качество
- Дневной и ночной режимы работы
- Встроенная подсветка
- Встроенный пассивный инфракрасный датчик движения
- Встроенный микрофон
- Встроенный динамик
- Детектор вторжения и пересечения линии
- Запись на SD карту до 128 Гб
- Двусторонняя передача звука
- Тревожный вход и выход
- Поддержка e-mail, FTP, NAS
- Питание 12 В
- ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- Интеграция в ПО ведущих производителей
- Объектив, блок питания, кронштейн в комплекте

### Габариты

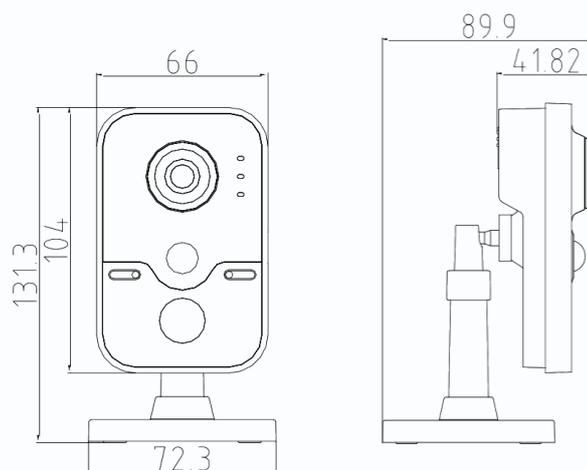

## Технические характеристики

Параметры видео	
Сенсор	1/4" CMOS сенсор, 0.1 Люкс (день) / 0.028 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), ИК подсветка до 10м
Затвор	От 1/4 с до 1/100000 с
Объектив	M12, f 2.8 мм, F 2.0 (угол обзора по горизонтали 69°)
Разрешение	1280x720, 25 к/с
Скорость передачи данных	От 32 до 8192 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	Двойное кодирование H.264/MJPEG
Настройки	Яркость, контраст, DWDR, BLC, 3D DNR, ROI
Экранное меню	Есть, русский и английский язык
Параметры аудио	
Аудио вход	Встроенный микрофон
Аудио выход	Встроенный динамик
Аудио компрессия	G.711/G.726/MP2L2
Битрейт аудио	64кб/с (G.711) / 16кб/с (G.726) / 32-128кб/с (MP2L2)
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Соединение	DHCP, Статический адрес
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, фильтрация по IP адресам
Пользователи	До 10 одновременных подключений
PIR детектор	Пассивный инфракрасный детектор движения, угол 80°, дистанция до 10 метров
SD карта	microSD до 128 Гб
Вход тревоги	1 канал, логический вход
Выход тревоги	1 канал, логический выход
Совместимость	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Wi-Fi	
Стандарты	IEEE 802.11b/g/n, до 150 Мбит/с
Шифрование	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Частотный диапазон	2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц
Запись и события	
Срабатывание тревоги	Детектор движения/Замена видео/Потеря видео/ Рассоединение сети/ Конфликт IP адресов / Контроль хранения данных
Защита	Защита паролем, водяные знаки, пароль, маскирование, фильтрация IP-адресов
Smart функции	Обнаружение вторжения в область, пересечения линии
Эксплуатация	
Питание	12 В ±10%, PoE (802.3af)②
Потребляемая мощность	Не более 5 Вт
Габариты	66×91.5×131.3 мм
Рабочий диапазон температур	От -20 до +45°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 Microsoft Internet Explorer 7.x или выше, Opera, Chrome, Firefox, Safari
Веб интерфейс	Русский и английский
Комплект поставки	- IP-камера с объективом - Кронштейн - Блок питания 12В 1А - Компакт-диск с документацией и программным обеспечением - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.



SECUROS



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

**[www.tantos.nt-rt.ru](http://www.tantos.nt-rt.ru) || [tst@nt-rt.ru](mailto:tst@nt-rt.ru)**