

# ZORG

## Руководство по эксплуатации



### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ВИДЕОДОМОФОНА


## Оглавление

1. Конструкция .....	1
1.1. Конструкция и элементы .....	1
2. Особенности и основные функции .....	2
3. Комплектация .....	2
4. Схема подключения .....	3
4.1 Электрическая схема .....	3
4.2 Схема подключения электрозамка .....	3
5. Установка .....	4
5.1 Место установки .....	4
5.2 Способы установки панели .....	4
6. Характеристики .....	5



# 1. Конструкция

## 1.1. Конструкция и элементы

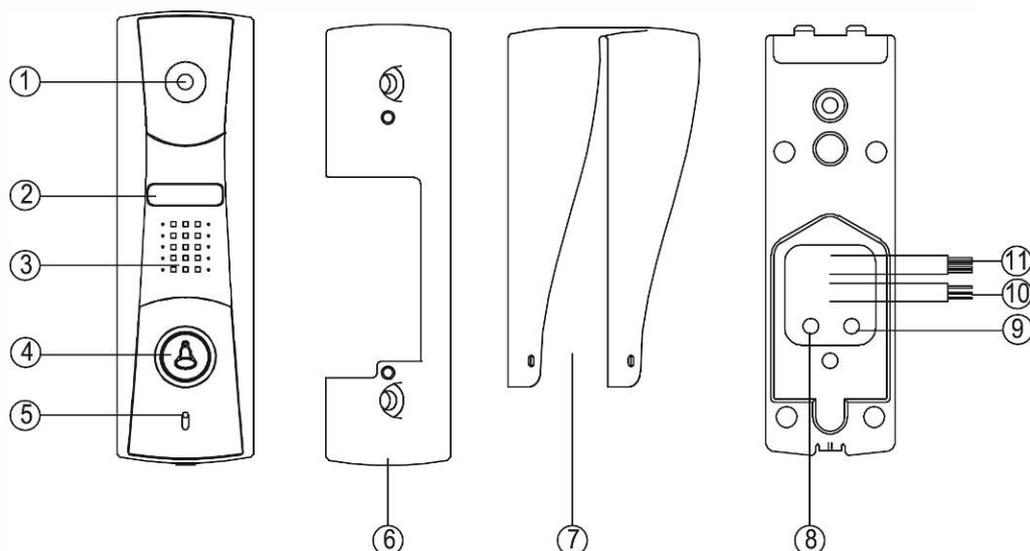

Позиция	Наименование
1	Встроенная видеокамера
2	Подсветка
3	Динамик
4	Кнопка вызова
5	Микрофон
6	Угловой кронштейн
7	Козырек
8	Регулятор чувствительности микрофона
9	Регулятор громкости динамика
10	Кабель подключения вызывной панели к монитору
11	Кабель управления электрозамком

## 2. Особенности и основные функции

- Встроенная цветная видеокамера 800ТВЛ с углом обзора около 80 градусов
- Антивандальное, влагозащищённое исполнение
- Выход управления электрозамком (полная группа реле, НЗ/НО контакты)
- Автоматическое переключение режимов ДЕНЬ/НОЧЬ (Встроенный датчик освещённости)
- ИК подсветка для работы в условиях недостаточной освещённости
- Раздельные регуляторы чувствительности микрофона и громкости динамика
- Угловой кронштейн и козырёк входят в комплект поставки


## 3. Комплектация



Панель



Шурупы  
КА М4\*35mm



Настенный  
кронштейн




Винты для  
крепления панели  
КМ4\*10mm



Козырек




Дюбели  
М4\*35mm



Угловой  
кронштейн



Винты для  
крепления козырька  
РМ М2\*4mm



Гарантийный  
талон



Винт для защиты  
от кражи  
НМ М3\*6mm



Инструкция




Крышки  
регуляторов



## 5. Установка

### 5.1 Место установки

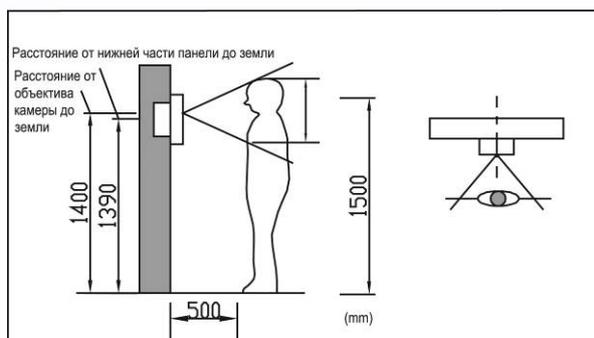

#### ◆ Место установки монитора


Стандартная высота установки панели: рекомендуется расстояние от объектива камеры до пола примерно 1400 мм, рекомендуется расстояние от нижней части панели до пола примерно 1390 мм.

#### ◆ Соблюдайте осторожность при установке камеры

Избегайте установки вызывной панели в зоне прямых солнечных лучей.


Не устанавливайте панель:

- 1) Напротив окон, во избежание встречной засветки.
- 2) Напротив белых стен с высоким коэффициентом отражения.
- 3) В зоне прямых солнечных лучей.

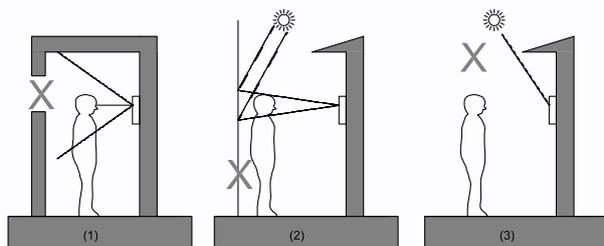


### 5.2 Способы установки панели

Существует 2 способа установки данной панели:

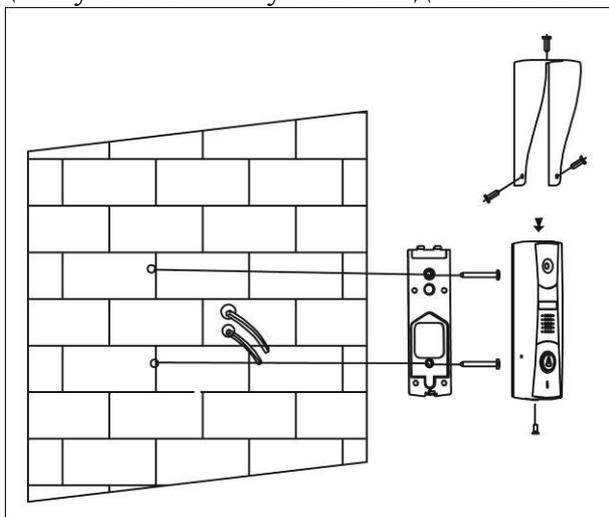

#### ◆ Накладная установка

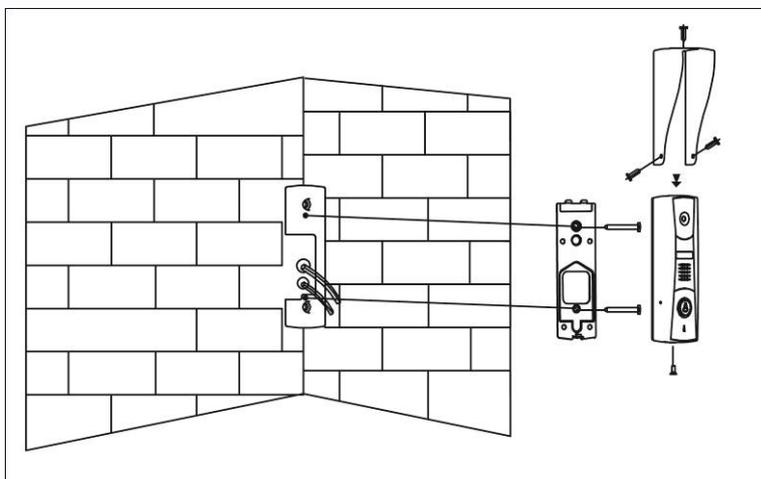

◆ Накладная установка под углом

## 6. Характеристики

Подключение	4 провода к монитору / 2 провода к замку	
Разрешение видеокамеры	800ТВЛ	
Угол обзора	80 град.	
Подсветка	Инфракрасная подсветка	
Коммутируемый ток	2А	
Рабочая температура	-40 ~ 55 ° С	
Вес	С козырьком	382 г
	С угловым кронштейном и козырьком	463 г
Габариты	С козырьком	142.7 x 44.4 x 40.7мм
	С угловым кронштейном и козырьком	142.7 x 44.4 x 58.5мм

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

**[www.tantos.nt-rt.ru](http://www.tantos.nt-rt.ru) || [tst@nt-rt.ru](mailto:tst@nt-rt.ru)**